
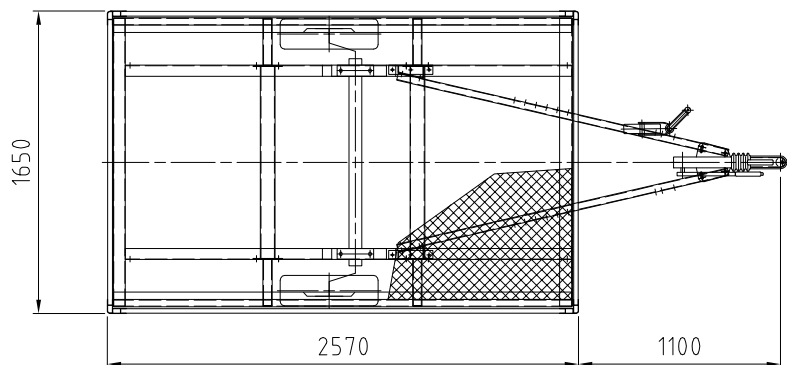
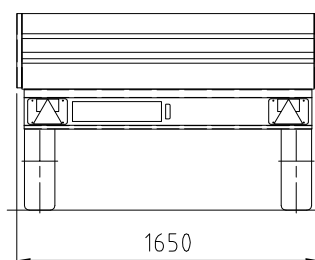


- tre sponde apribili
- dimensioni utili piano: mm 2200 x 1590
- altezza piano mm 670
- RL75CCVD: MPC kg 750, portata kg 515
- R1C10AVA: MPC kg 1000, portata kg 750

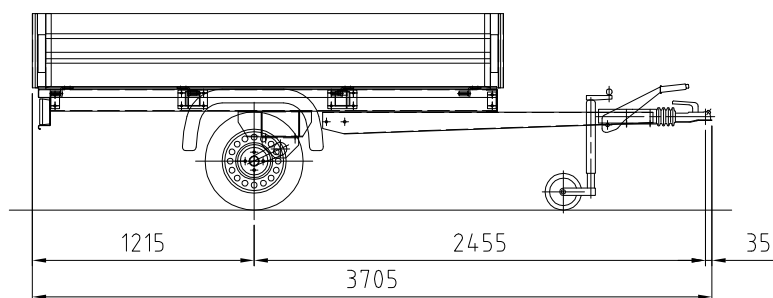

- tre sponde apribili
- dimensioni utili piano: mm 2510 x 1590
- altezza piano mm 670
- RL75CCVE: MPC kg 750, portata kg 500
- R1C10AVB: MPC kg 1000, portata kg 740