
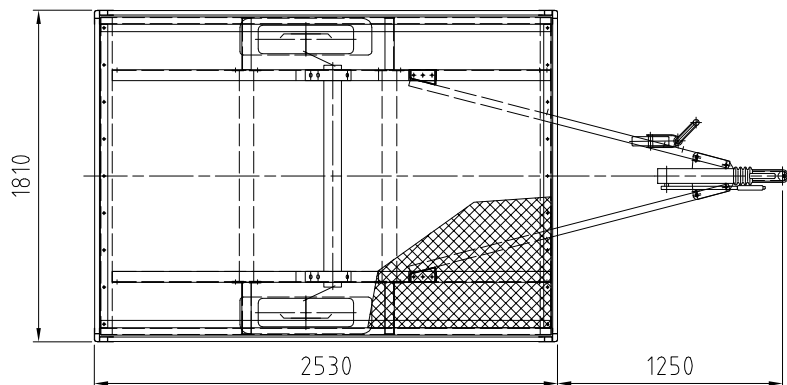
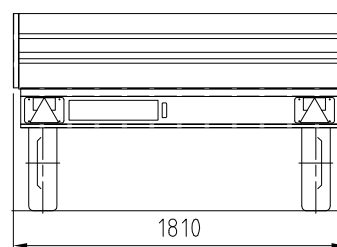


- tre sponde apribili
- dimensioni utili piano: mm 2510 x 1800
- altezza piano mm 670
- RL75CDVE: MPC kg 750, portata kg 495
- R1C10CVB: MPC kg 1000, portata kg 730

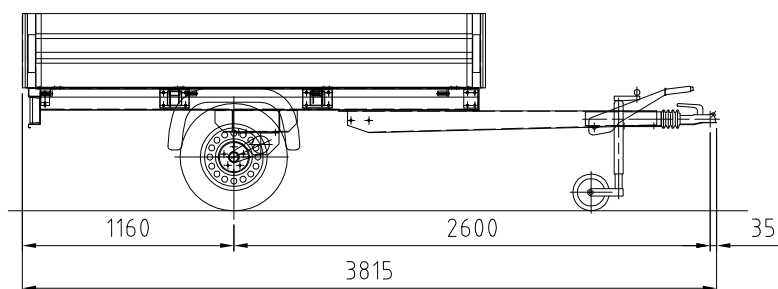

- tre sponde apribili
- dimensioni utili piano: mm 2470 x 1750
- altezza piano mm 650
- R1C11BVD: MPC kg 1100, portata kg 820
- R1C13BVD: MPC kg 1350, portata kg 1070
- R1C15BVD: MPC kg 1500, portata kg 1220